



# KRISTAL

## РУЧНЫЕ ПЛИТКОРЕЗЫ

- Kristal MAXI-CUT 640
- Kristal MAXI-CUT 850
- Kristal MAXI-CUT 1000
- Kristal MAXI-CUT 1200



ПРОИЗВЕДЕНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГК "DIAM"



**KRISTAL MAXI-CUT** - это классический монорельсовый плиткорез для профессионального использования, который заслужил высокую оценку в мире мастеров плиточников. Ручной плиткорез подходит не только для резки всех типов плитки толщиной от 3 до 19 мм, но и для резки стеклянной мозаики. Произведен специально для ГК «DIAM».

## ОПИСАНИЕ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ручные плиткорезы KRISTAL MAXI-CUT выполнены из никелированной стали с порошковым защитным покрытием. Ручка может иметь два положения для регулировки рычага усилия и оснащена двумя сверхпрочными лапками для деликатного разлома на разной ширине плитки. Обе лапки имеют пластиковое покрытие и не оставляют следов на плитке, малая лапка оснащена магнитом, для фиксации в верхнем положении, что облегчает процесс резки.

Благодаря механизму каретки, оснащенной подшипниками, плиткорез имеет плавный ход, что позволяет выполнять более точную безошибочную резку. С помощью дополнительных опорных ножек удобно работать с плиткой большого формата.

Поворотный боковой упор-линейка с двумя миллиметрованными шкалами. Первая шкала для любых измерений, вторая шкала для измерений под углом 45° (с величиной катетов, соответствующей гипотенузе на первой шкале). Мгновенное закрепление линейки с помощью рычага фиксатора.


Резиновые ножки против скольжения и царапин поверхности. Плиткорез комплектуется режущим роликом на подшипнике. Амортизирующие площадки с обрешиненной поверхностью исключают скольжение плитки по поверхности.

Модель	MAXI-CUT 640	MAXI-CUT 850	MAXI-CUT 1000	MAXI-CUT 1200
Максимальная длина резки	640 мм	850 мм	1000 мм	1200 мм
Размер разрезаемой плитки по диагонали	450x450 мм	600x600 мм	705x705 мм	840x840 мм
Толщина реза	3-19 мм	3-19 мм	3-19 мм	3-19 мм
Вес нетто	14 кг	17,40 кг	18,60 кг	20,5 кг
Размер режущего ролика (арт.35574)	22 мм	22 мм	22 мм	22 мм
Вес брутто / Коробка	15,50 кг	18,80 кг	20 кг	23,6 кг
Размеры Коробки Шир.х Длин.х Выс.	340x1000 x235 мм	340x1170 x235 мм	340x1330 x235 мм	340x235 x1510 мм
Артикул	35685	35686	35687	35688

*\*Производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений, для повышения эффективности работы оборудования.*



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

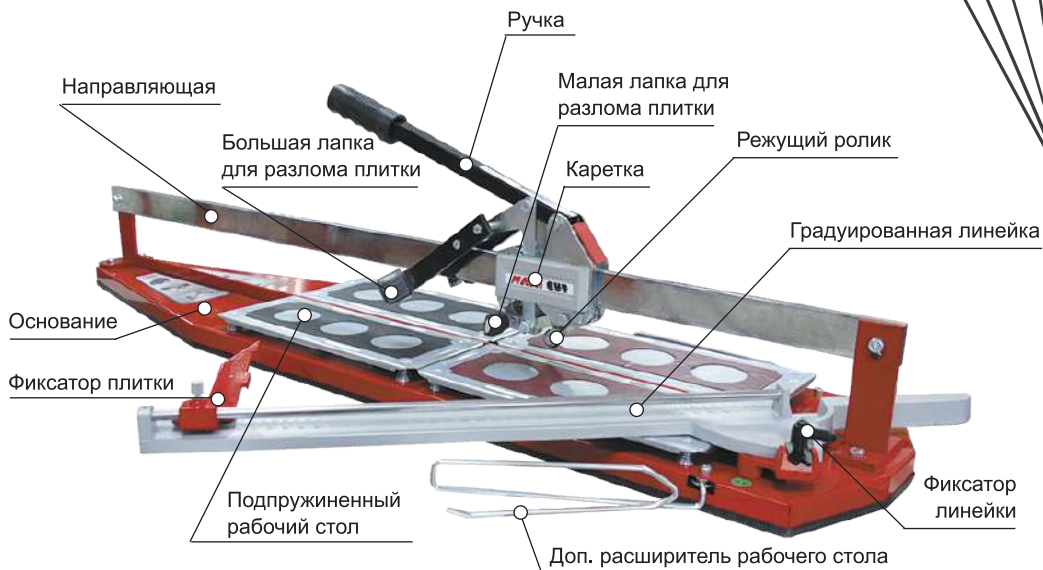

Режущий ролик  $\varnothing$  22 мм в комплекте (арт. 35574).



Механизм каретки состоит из 13 скрытых шарикоподшипников.




Градированная шкала-линейка.




Рабочий стол на пружинах и расширители рабочего стола.


**Регулировка на 90°.** Установите линейку в положение 90° и зафиксируйте ее. Отрегулируйте размер, который вы хотите резать с помощью упора на линейке и считывайте размер по нижней шкале.

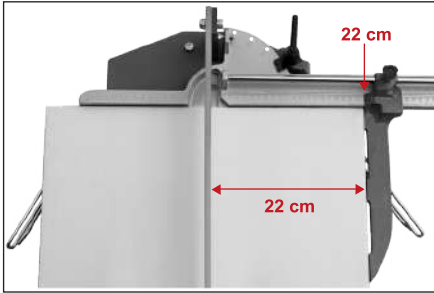


**Регулировка на 45°.** Установите линейку в положение 45° и зафиксируйте ее. Отрегулируйте размер, который вы хотите резать с помощью упора на линейке и считывайте размер по верхней шкале.

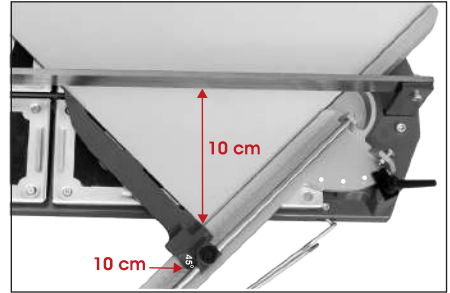

**Рез.** Опустите режущий ролик на керамическую плитку и плавно произведите рез.

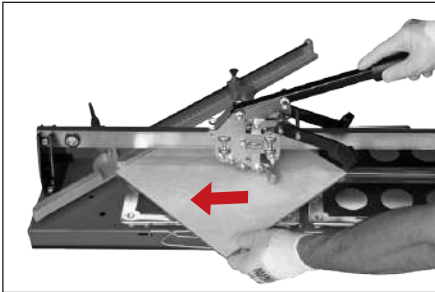

**Разлом.** Слегка нажмите на рычаг вниз для разлома плитки.

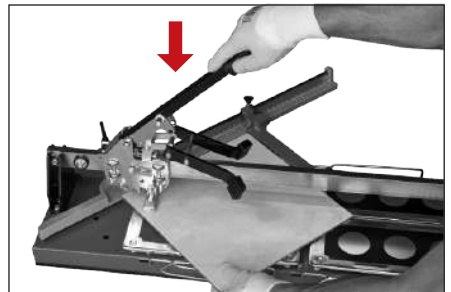

**Примечание:**

1. Станок необходимо устанавливать на прочном и жестком основании, не создающим вибраций.
2. Не допускайте попадание частиц плитки в режущую каретку плиткореза, чтобы она скользила плавно.
3. Не пытайтесь резать материал, превышающий максимальную длину станка.

### Техническое обслуживание:

1. Очистите режущий ролик после использования, удалив осколки плитки, особенно с подвижных частей режущей каретки.
2. 1 раз в месяц смазывайте режущую каретку и режущий ролик.
3. Хранить в коробке. Всегда храните в сухом месте.
4. Если какие-либо детали сломаны или отсутствуют, обратитесь к изготовителю за новыми деталями.

### Условия гарантий:

- Продавец гарантирует исправную работу оборудования в течение 12 месяцев с момента приобретения, при соблюдении клиентом правил эксплуатации указанных в паспорте.
  - Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.
  - При покупке оборудования убедитесь в наличии штампа продавца, а так же даты продажи и подписи лица отпускающего товар.
- гарантийный срок исчисляется с даты приобретения через торговую сеть.

### Условия гарантии не распространяются на оборудование:

- при несоблюдении пользователем предписаний инструкций по эксплуатации и использование изделия не по назначению;
- имеющие видимые механические повреждения;
- не имеющего документов подтверждающих фактов покупки;
- превышены допустимые нагрузки, повлекшие выход из строя узлов изделия;
- имеющие следы несанкционированного вскрытия;
- самостоятельного ремонта в гарантийный период;
- при несоблюдении правил и графика технического обслуживания;
- по истечении сроков гарантии;
- при неисправностях, возникших вследствие нормального износа изделия.



**Оборудование в сервисный центр принимается только в чистом виде!**

СЦ ООО «Диамир», М.О., г. Мытищи, Проектируемый проезд №4529, Владение 1А, строение 1.  
service\_diamir@mail.ru



СЦ ООО «Диамир»  
М.О., г. Мытищи,  
Проектируемый проезд 4529,  
Владение 1А стр.1  
тел: (495)357-57-67  
service\_diamir@mail.ru

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Дата продажи  
через торговую сеть: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_  
М.П.

***Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.***

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_



**KRISTAL**



[www.diamir.su](http://www.diamir.su)